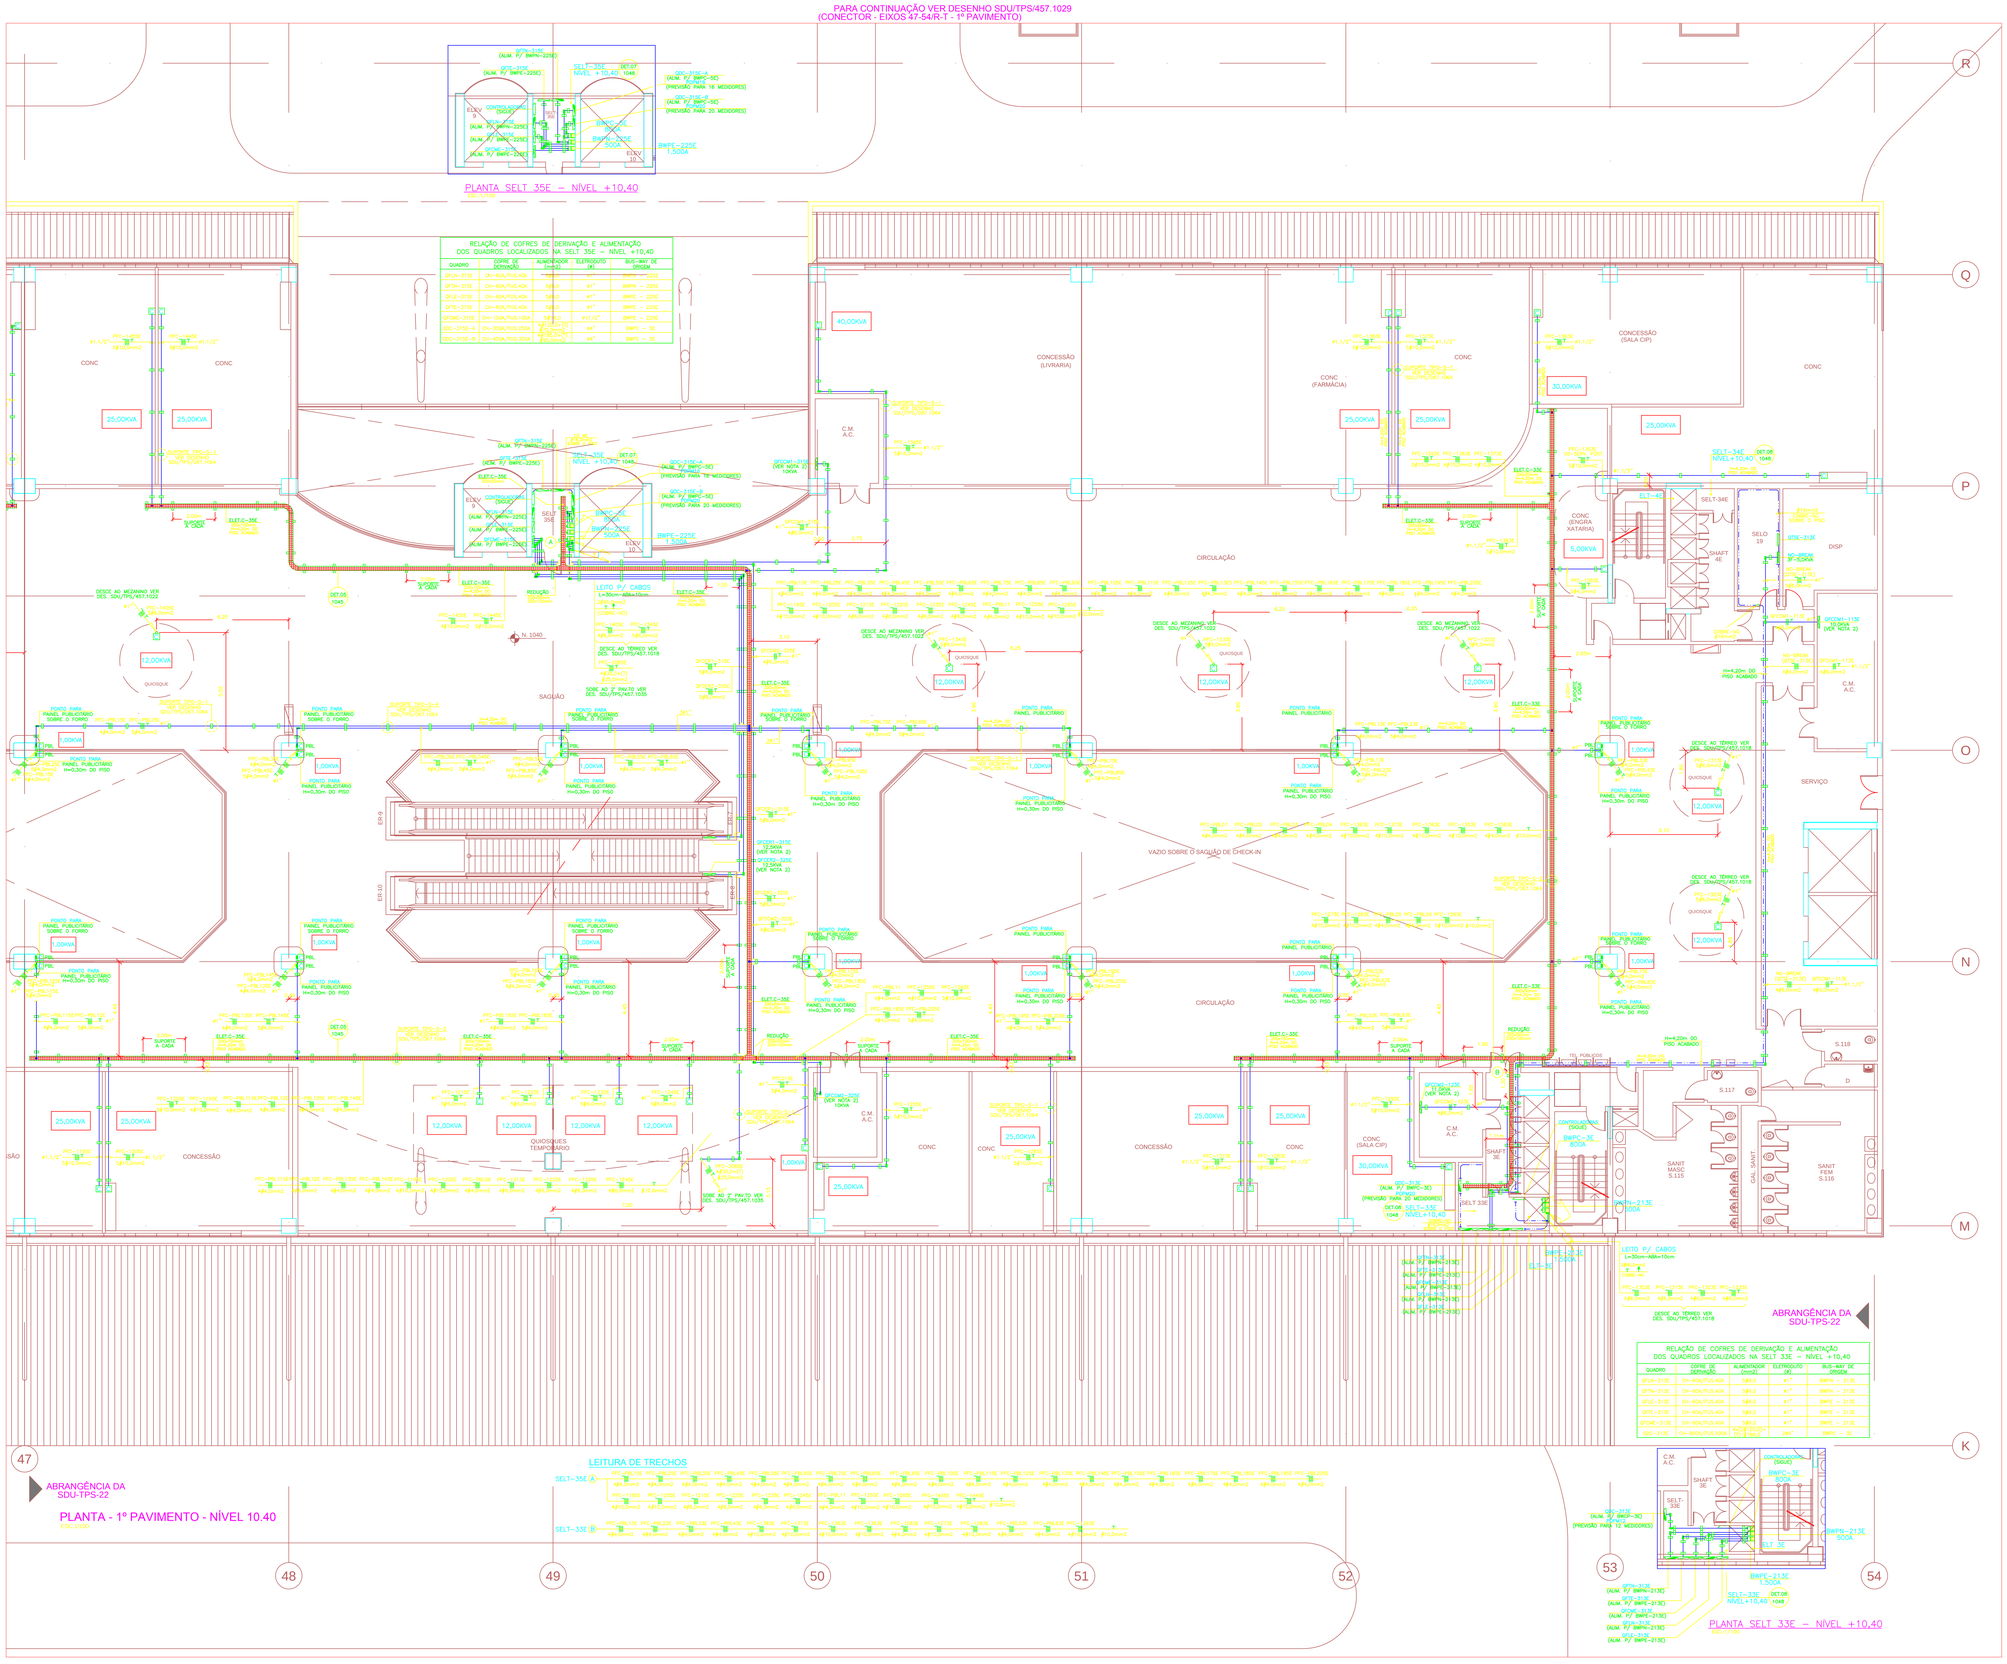

LEGENDA:

- ELETROCALHA PERFURADA, GALVANIZADA A FOGO CONFORME ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA SDU/TPS/450.MO-1001.
- ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, SEM-PESADO, SEM COSTURA E REBARBA CONFORME NBR 5580 (DIN 2440) OU NBR 5597 (DIN 2393) TIPO MÉDIO.
- ELETRODUTO FLEXÍVEL UNCOLAPSÁVEL, ANTICHAMA, ANTITÓXICO, ANTIUV, ANTIPOEIRA, ANTIUMIDADE, ANTIFUNGO, ANTIROEDOR, ANTIMOFO, ANTICORROSÃO, ANTIÁCIDO, ANTIÁLCALI, ANTIVIBRAÇÃO, ANTICHOQUE, ANTITÉDIO, ANTIBACTÉRIA, ANTISOLVENTE, ANTIÓLEO, ANTIGRAXA, ANTITÓXICO, ANTICHAMA, ANTIMOFO, ANTIFUNGO, ANTIRAIO, ANTIUV, ANTIPOEIRA, ANTIUMIDADE, ANTIÁCIDO, ANTIÁLCALI, ANTIVIBRAÇÃO, ANTICHOQUE, ANTIÓLEO, ANTIGRAX