FIGURA 01

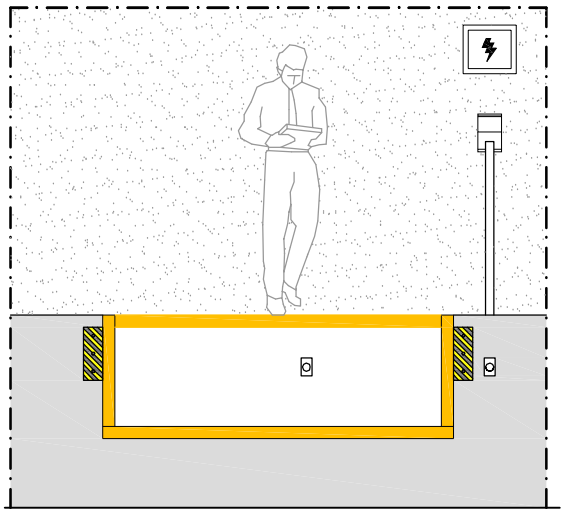

VISTA FRONTAL HUMANIZADA
S/Escala

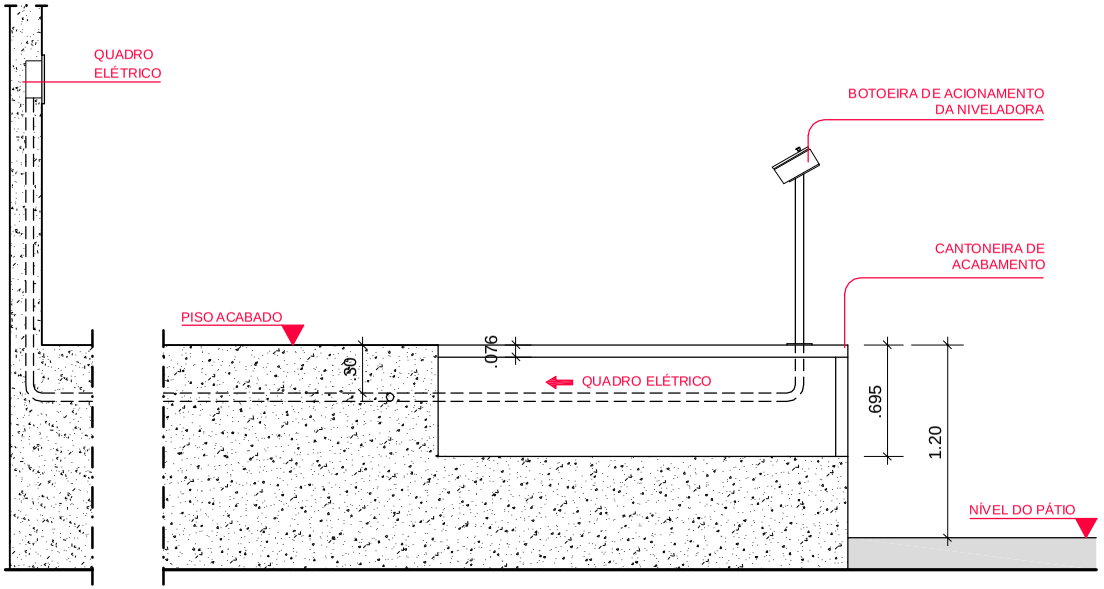

CORTE 'A-A' - LONGITUDINAL
S/Escala

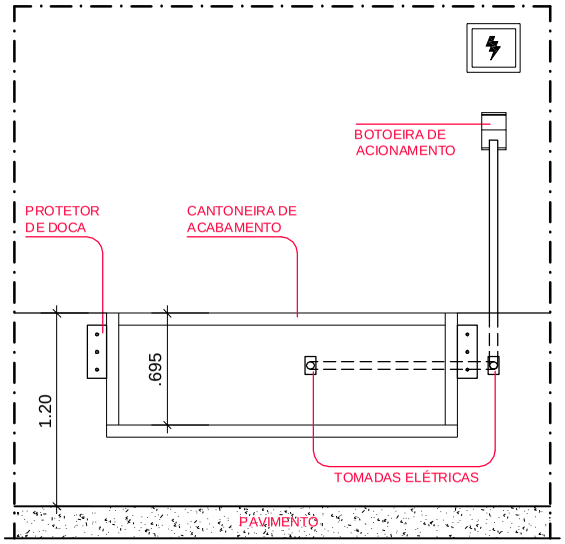

VISTA FRONTAL
S/Escala

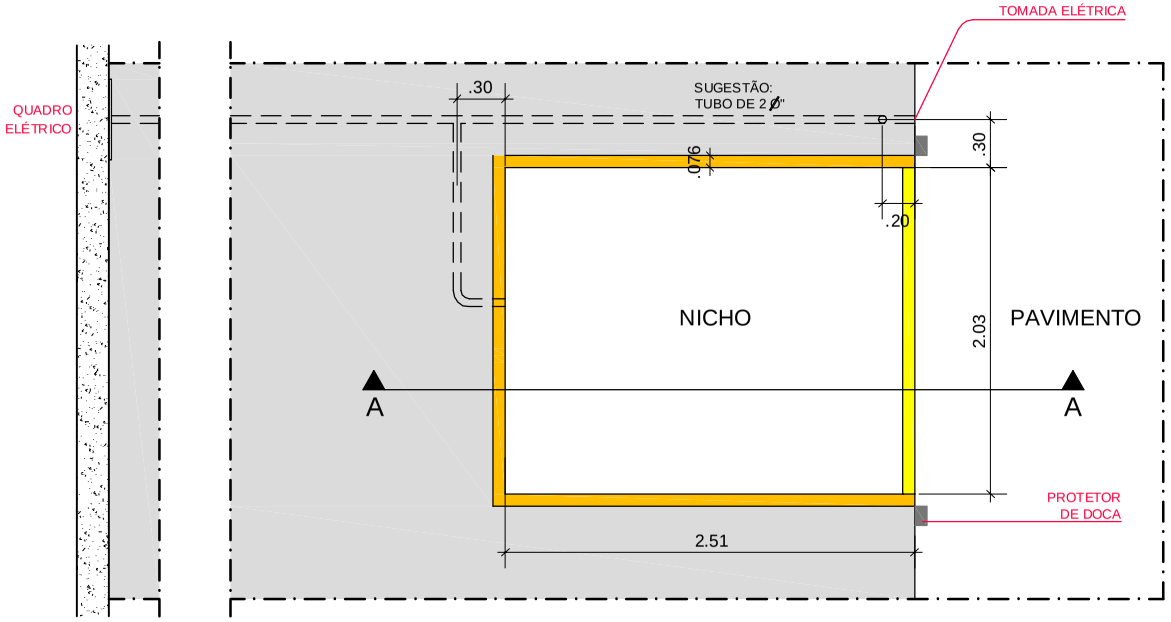

VISTA SUPERIOR
S/Escala

NICHO PARA NIVELADORA DO TIPO EMBUTIDA PARA DOCA

FIGURA 02

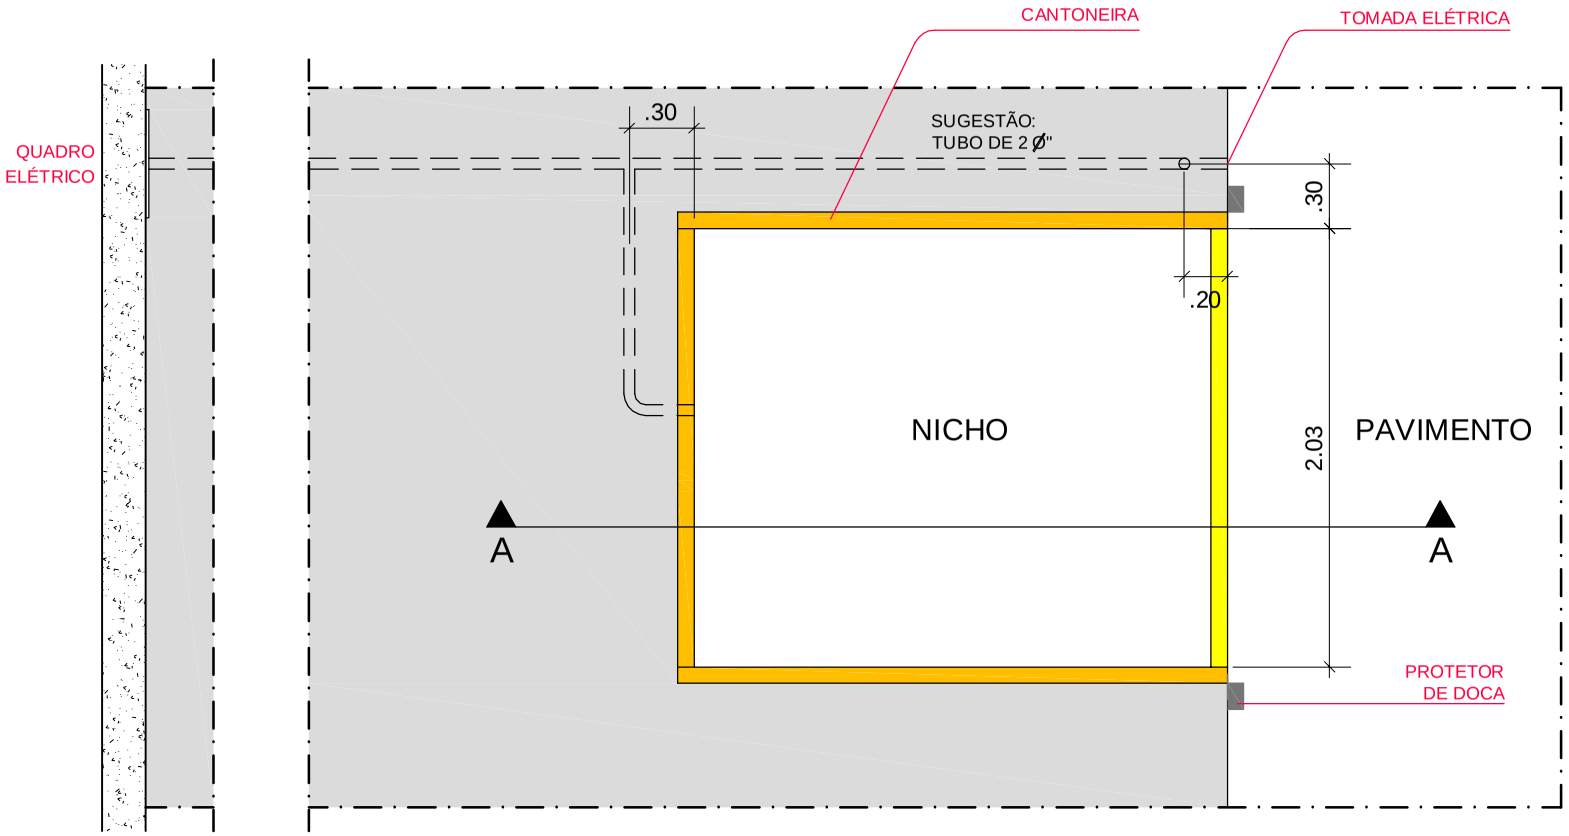

VISTA SUPERIOR
S/Escala

NICHO PARA NIVELADORA DO TIPO EMBUTIDA PARA DOCA

FIGURA 03

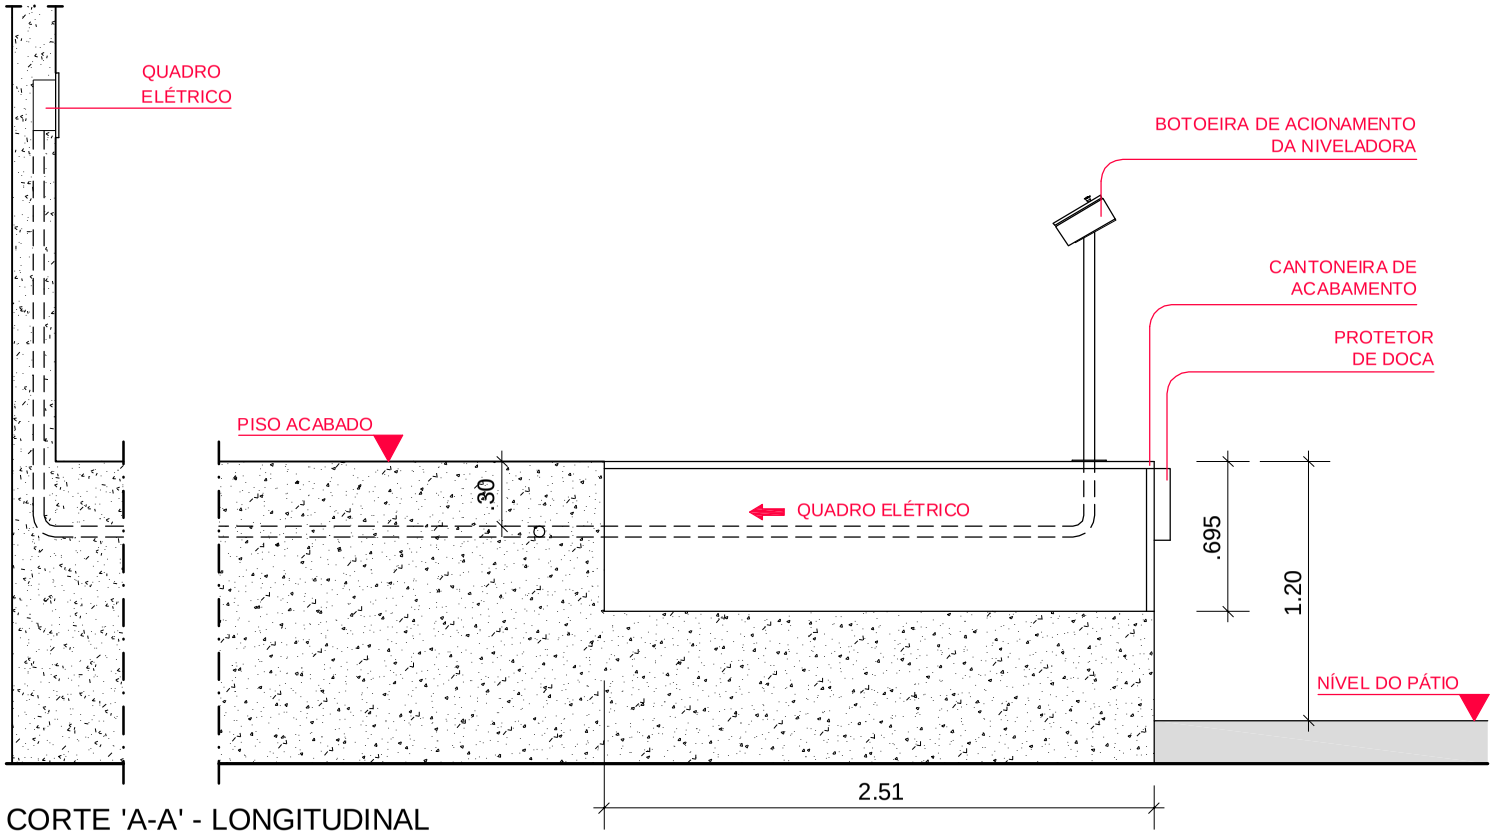

CORTE 'A-A' - LONGITUDINAL
S/Escala

NICHO PARA NIVELADORA DO TIPO EMBUTIDA PARA DOCA

FIGURA 04

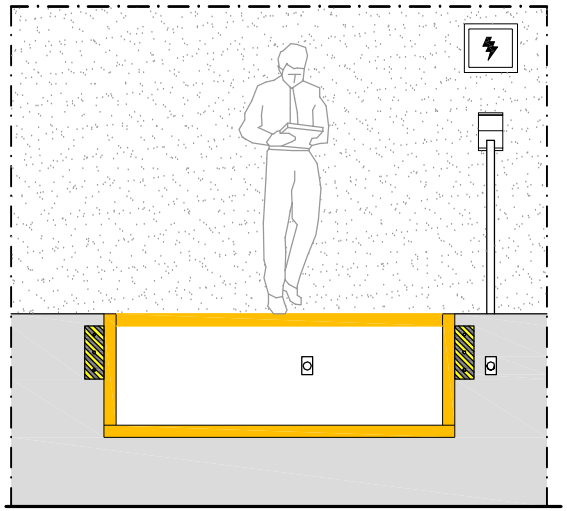

VISTA FRONTAL HUMANIZADA
S/Escala

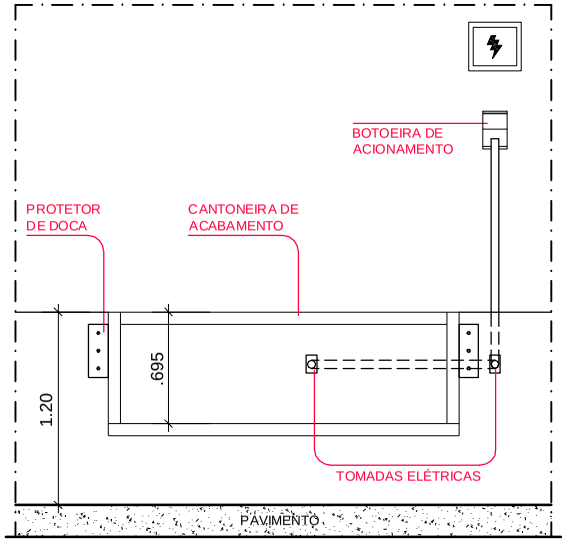

VISTA FRONTAL
S/Escala

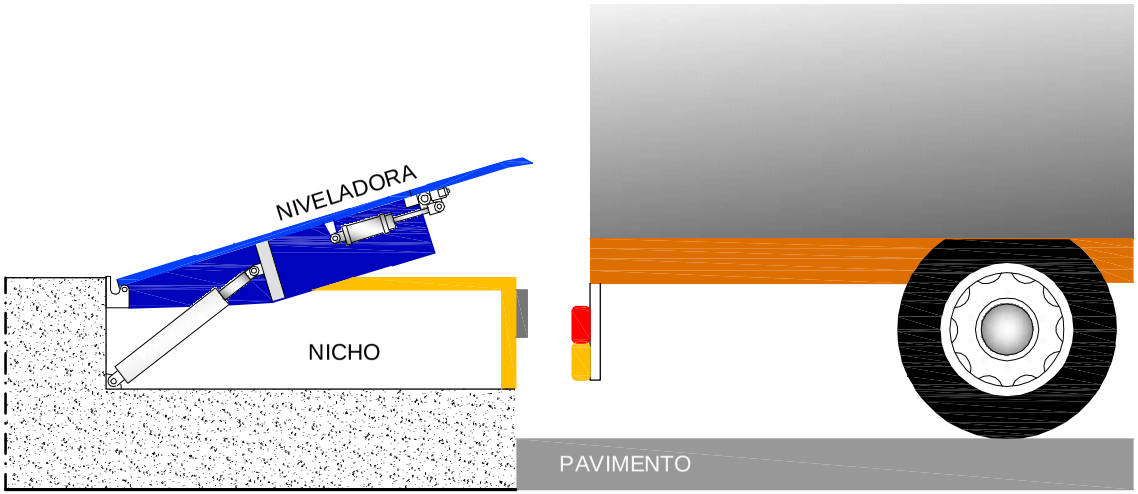

CORTE LONGITUDINAL - COM NIVELADORA INSTALADA
S/Escala

NICHO PARA NIVELADORA DO TIPO EMBUTIDA PARA DOCA

FIGURA 05

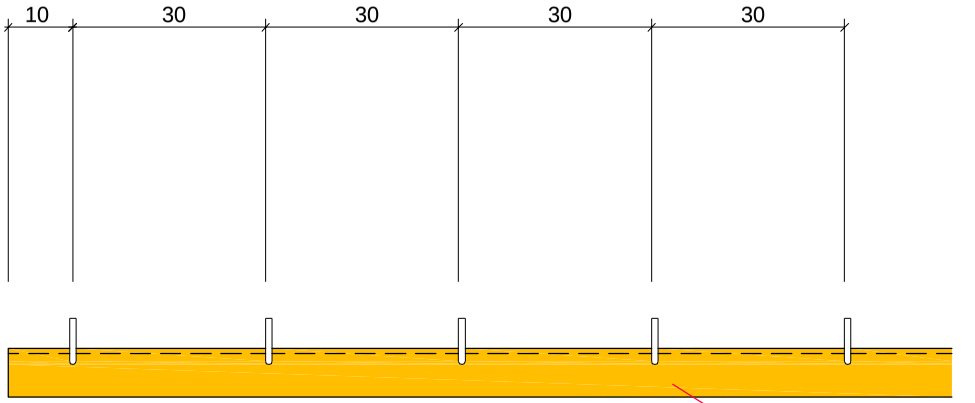

ESPAÇAMENTO DA FIXAÇÃO
VISTA SUPERIOR
S/Escala

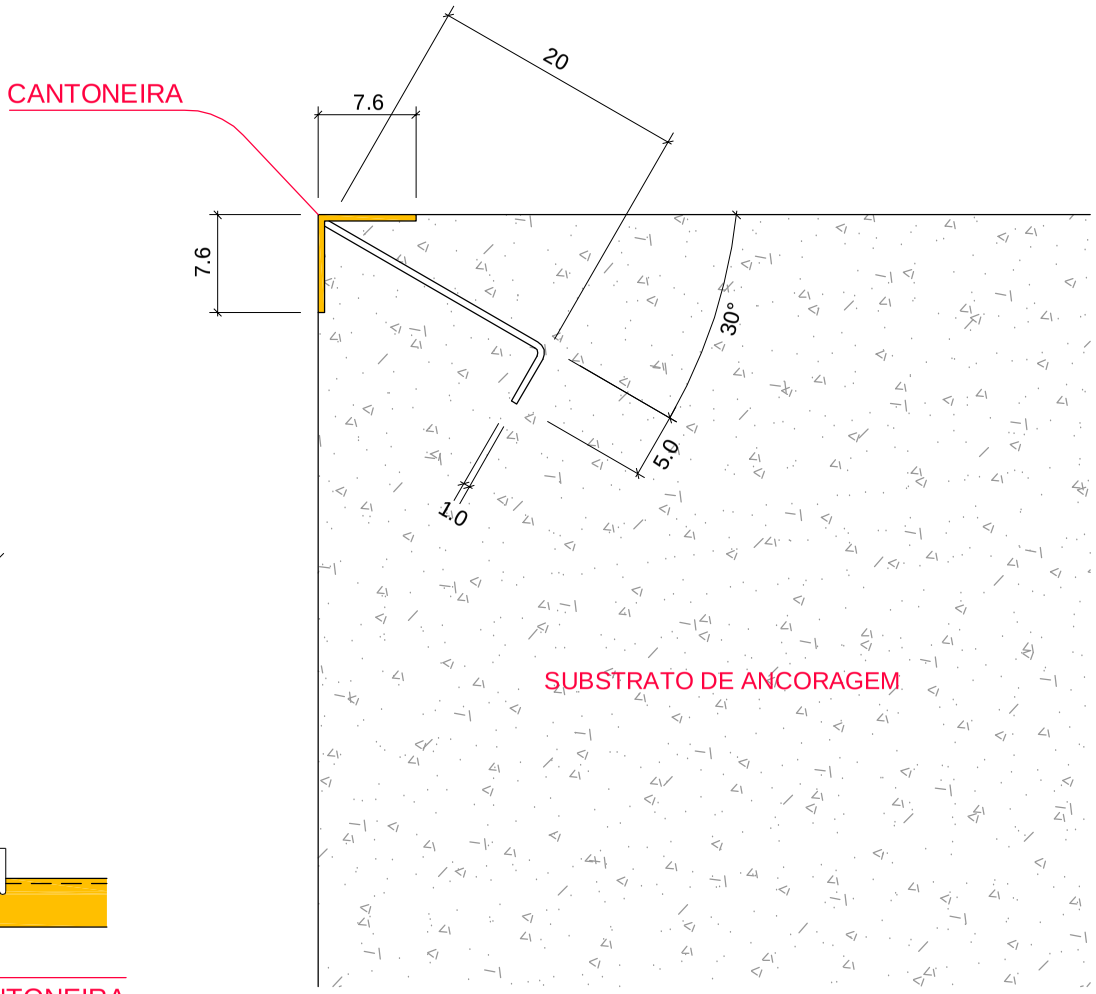

ANCORAGEM DA CANTONEIRA
CORTE TRANVERSAL
S/Escala

CANTONEIRA DE ACABAMENTO

DO NICHO PARA NIVELADORA
DO TIPO EMBUTIDA
PARA DOCA

OBS.: MEDIDAS EM CENTÍMETROS

FIGURA 06

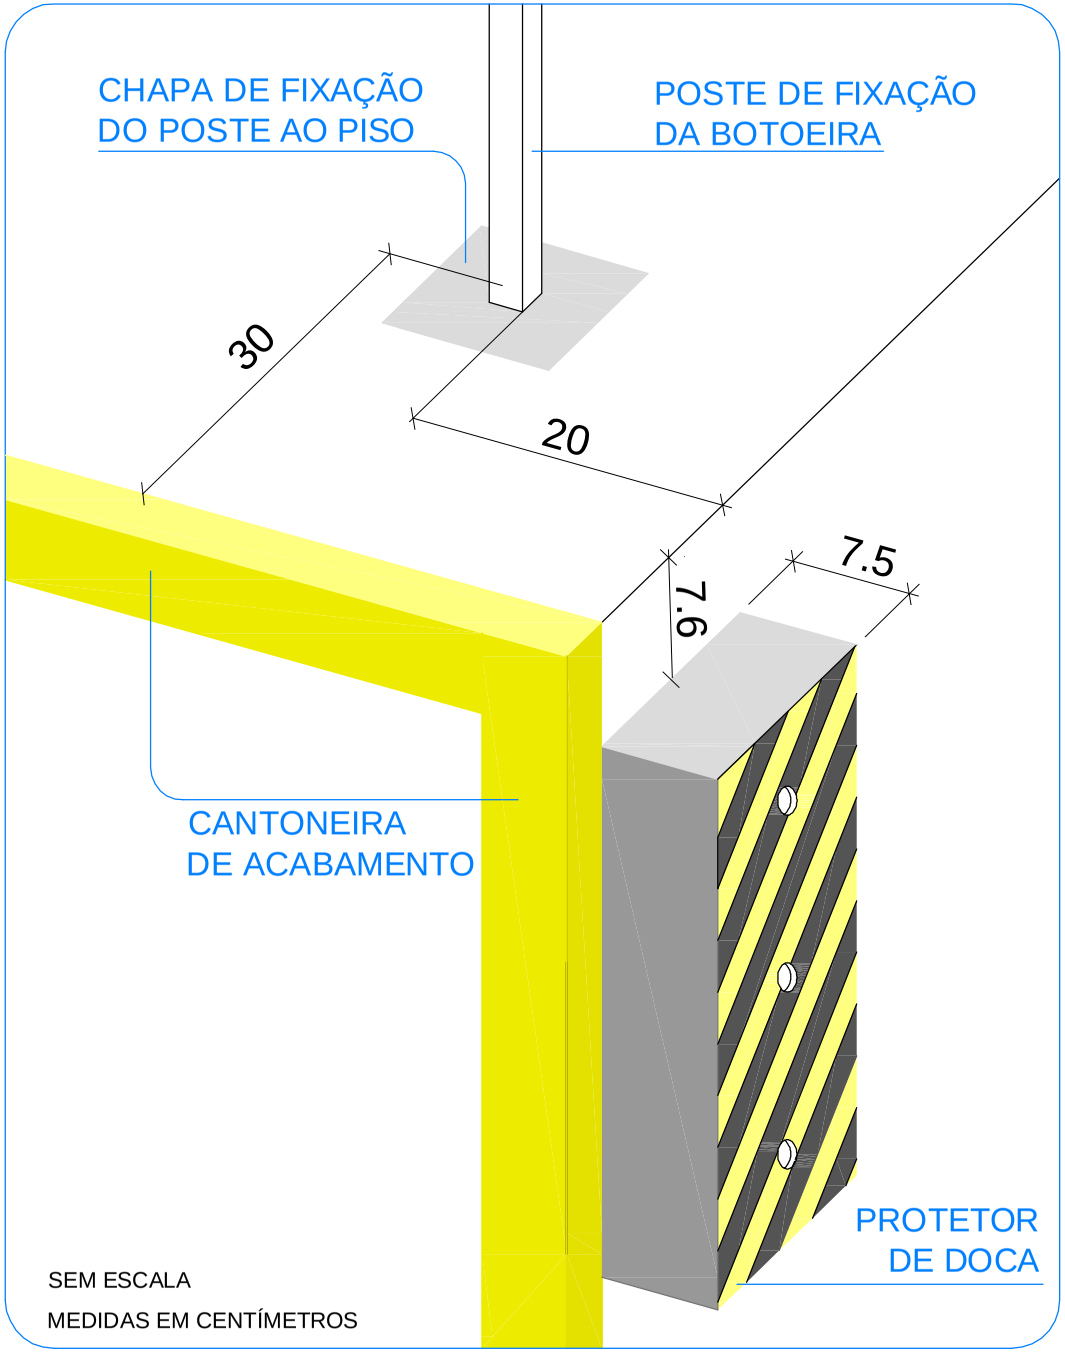

- COTAS DO NICHO: + 1,5 cm DE FOLGA (PARA CADA LADO) EM RELAÇÃO AO EQUIPAMENTO.
- TODOS OS ÂNGULOS RETOS DO NICHO DEVEM SER OBEDECIDOS (ESQUADREJAMENTO).
- A EXECUÇÃO DO NICHO, INSTALAÇÃO E SOLDAGEM DAS CANTONEIRAS É DE RESPONSABILIDADE DO EXECUNTANTE DA OBRA CIVIL.
- TODAS AS JUNÇÕES DAS CANTONEIRAS DE ACABAMENTO DEVEM SER SOLDADAS.
- O CONCRETO DEVE SER BEM VIBRADO PARA PROPORCIONAR UMA ANCORAGEM ADEQUADA DA CANTONEIRA DE ACABAMENTO.
- UM PAINEL ELÉTRICO DEVERÁ SER INTERLIGADO A UNIDADE HIDRÁULICA ATRAVÉS DE CABO FLEXÍVEL PP 4 x 1.5 mm PARA FORÇA E 3 x 1.5 mm PARA COMANDO.

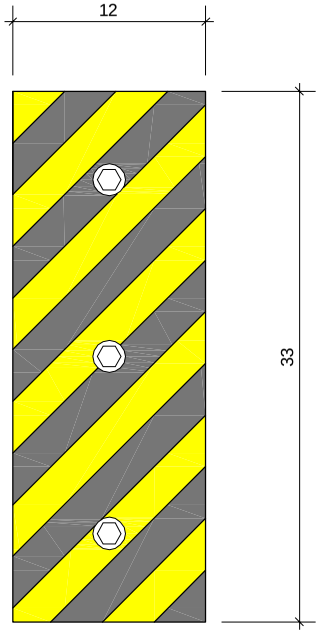

PROTETOR DE DOCA

DETALHE 1

FIGURA 07
PERSPECTIVA - S/ ESCALA

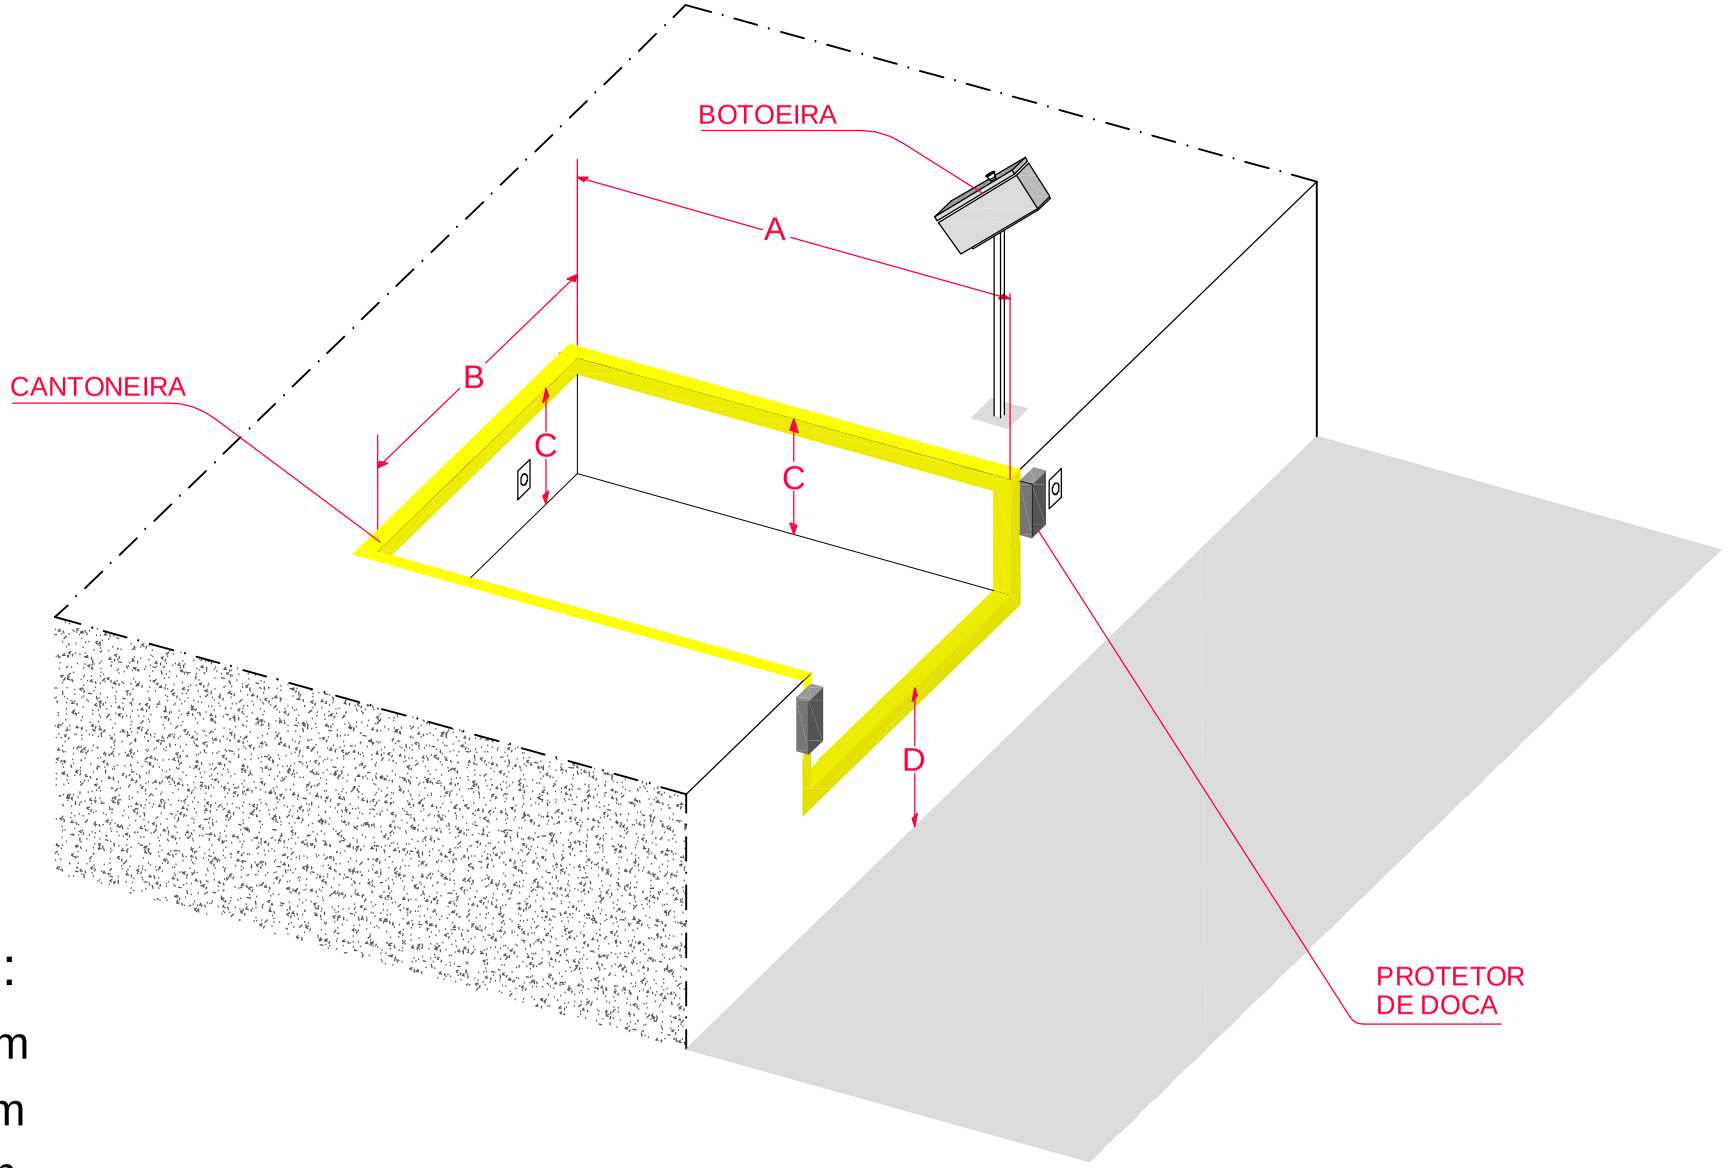

MEDIDAS:

A - 2.510 mm

B - 2.030 mm

C - 695 mm

D - 505 mm

NICHO PARA NIVELADORA
DO TIPO EMBUTIDA
PARA DOCA

FIGURA 08

PERSPECTIVA ILUSTRATIVA
S/ ESCALA

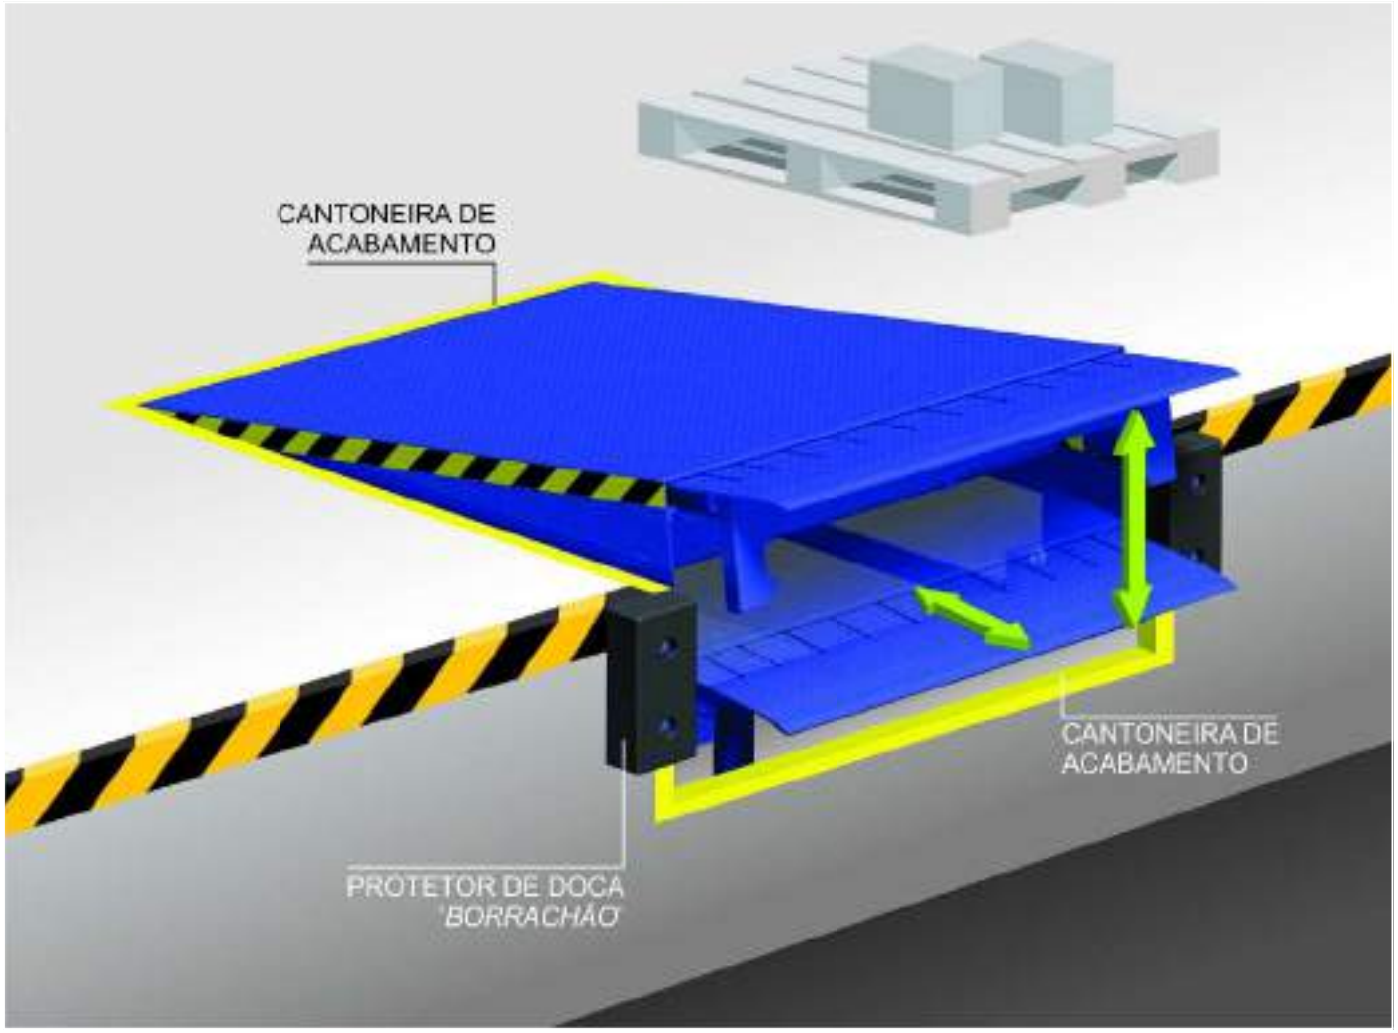

DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO

COMPRIMENTO COM A ABA ESTICADA:
2.850 mm A 3.150 mm
(considerando uma aba de 400 mm de comprimento, aproximadamente.

LARGURA:
1.950 mm A 2.010 mm.

NICHO PARA NIVELADORA
DO TIPO EMBUTIDA
PARA DOCA